

12V

Für Blei – GEL - Batterien



30 - 120 Ah




GANZ AUTOMATISCH + Batterietestgerät

- Aufladung 100 % mit «Floating Prozess»
 - Hauptladung hält mit 14.8 V
 - Floating Überwachung mit 13.8 V
- Keine Spannung an der Zange, so keine Funke, Verpolungsschutz mit Warnton bei Falschverpolung.
- Ladung ohne die Batterie auszuschließen möglich
- 2 Ladestufen
- 3 Anzeigen für Test und Aufladung
- 1 Licht für Strom
- Isolierte Klemmen
- Kaste für Kabel und Klemmen







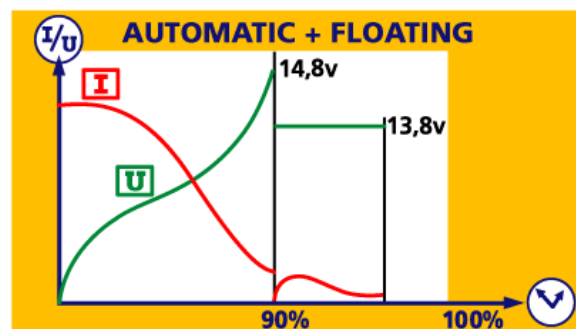


Réf. **023284**

CE  NORMES EUROPÉENNES - EUROPEAN STANDARDS
EUROPÄISCHE NORM - NORMAS EUROPEAS
EUROPESE NORM



CE EN 60335-2-29

				EFFICACE /RMS	MOYEN /AVERAGE	START 1V/C	FUSE 		
230V	150W	12V	2	10,5A	3,5-7A	-	15A	16,5x11x29 cm	2,9 kg