

STUCO SAFE - FENSTERSICHERUNGEN

NEU
Made in Germany

Einbruchschutz für Fenster und Fenstertüren

Fenster- und Türknebel **S20**, **S21** und **S22** schützt Ihre Fenster

und Türen gegen Einbruch und ist gleichzeitig eine hervorragende Kindersicherung.

Diese neuartige, robuste und widerstandsfähige Einbruchssicherung besticht durch gradlinige Eleganz. Ohne wesentliche optische Störung kann sie je nach Bedarf an einer oder mehreren Stellen an Fenster oder Tür montiert werden. Sie arretiert nach dem Verriegeln automatisch und muss mit einem speziellen Schlüssel entriegelt werden. Dadurch ist sie auch bestens geeignet als Kindersicherung.

OPTIMALE ABSICHERUNG

S22 mit Pilzkopf




STUCO SAFE entriegeln




STUCO SAFE entriegelt

FÜR KUNSTSTOFF- UND HOLZRAHMEN



Für zweiflügelige
Kunststoffrahmen weiß





Für zweiflügelige
Holzrahmen braun

EINFACH IN DER HANDHABUNG

S20



LEICHT ZU MONTIEREN



S 20, Knebel aus Aluguß, für einflügelige Fenster und Türen für 18 mm Überschlaghöhe, weiß oder braun, mit Drahtschlüssel zum Entriegeln, mit 4 Edelstahlschrauben 4,5 x 50 mm, mit 2 Distanzstücken 85 x 22 x 1 mm und 85 x 22 x 2,5 mm



S 21, dto., für zweiflügelige Fenster und Türen

S 22, dto., mit Pilzkopf, für noch mehr Sicherheit



STUCO SAFE - FENSTERSICHERUNGEN

NEU
Made in Germany

Denkbar einfache Montage:

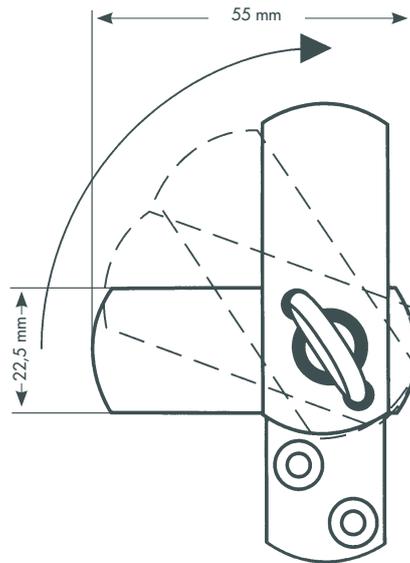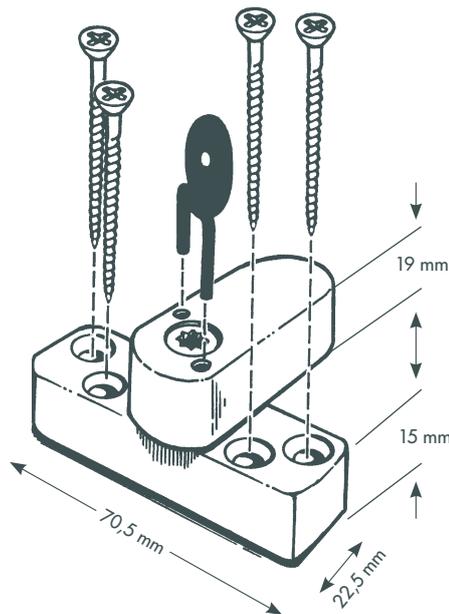

Drehmechanismus des Schenkels. Durch einfaches Hineindrücken des Schlüssels wird entriegelt.

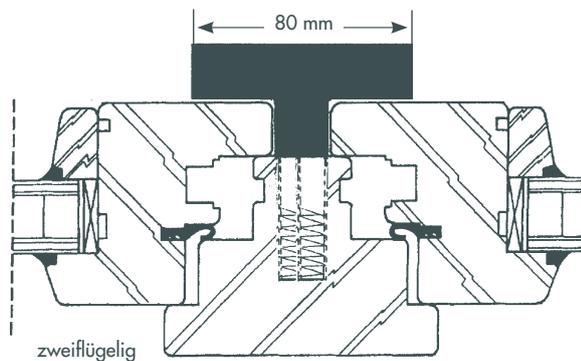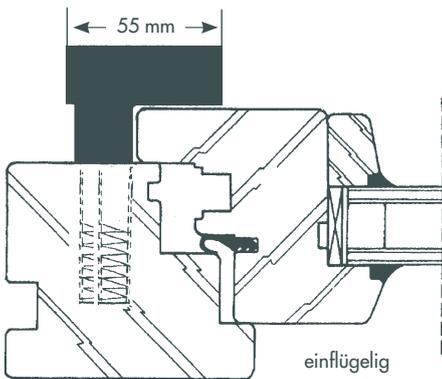

Zubehörteile:
Ausgleichsplatten
STUCO-Pilzkopf **S 22**
Ausgleichsblock für Alu-Fenster (Option)
Sicherungsschlüssel
Befestigungsschrauben
Abdeckkappen für Befestigungsschrauben

- Erschwert das Aufhebeln der Fenster- und Fensterflügel mit Dreh- und Kippsystemen
- **STUCO SAFE** ist für alle Typen von Fenster- und Fenstertüren geeignet
- Zur Befestigung an Kopf- und/oder Griffseiten geeignet
- Die Sicherungen sind alle mit einem Schlüssel zu schließen
- Empfehlung: Montieren Sie eine zweite **STUCO SAFE**-Fenstersicherung, wenn die Glasfläche des Fensters 1 m in der Diagonale überschreitet. Die Fenstersicherung ist am wirksamsten, wenn sie etwa 15 – 20 cm vom unteren oder oberen Rand des Flügels montiert wird.