

Waschtisch- befestigung WT



Vorteile




- Geeignet für die Befestigung von Waschtischen
- Sets mit Mehrzweckdübel MZ sind für nahezu alle Baumaterialien geeignet
- Stabile Unterlegscheiben für sicheren Halt
- Plastik-Unterlegscheiben mit Kragen schützen die Keramik



Geeignete Baustoffe



Sehr gut geeignet



- Beton
- Naturstein
- Vollziegel
- Kalksand-Vollstein
- Vollstein aus Leichtbeton
- Porenbeton
- Gips-Wandbauplatten
- Hochlochziegel
- Kalksand-Lochstein
- Hohlblockstein aus Leichtbeton
- Gipskarton/-faserplatten
- Spanplatten



Montage

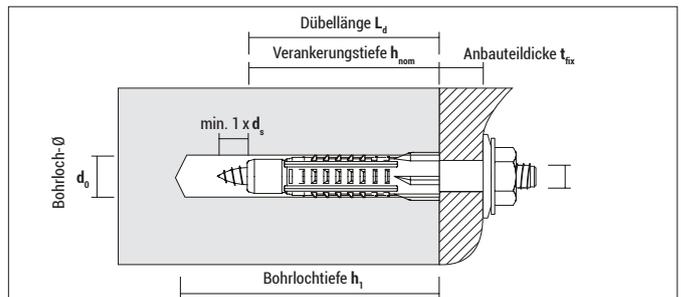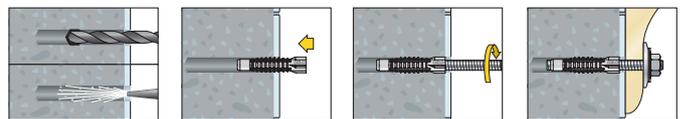

Mindestabstand zum Bauteilrand min. 1x Dübellänge

Typ	Art.-Nr.	Inhalt Set	d ₀ [mm]	h ₁ ≥ [mm]	L _d [mm]	t _{fix} ≤ [mm]	€/Set	[Sets]
10 x 140	910140WT	2 Dübel MZ 14 2 Stockschrauben M10 x 140 2 Bundhülsen 2 Unterlegscheiben 35 x 11 x 1,5 2 Sechskantmutter M10	14	85	75	40		50


Die Sets sind in PVC-Beuteln verpackt



Blister WT


Typ	Art.-Nr.	d ₀ [mm]	L _d [mm]	d _s [mm]	L _s [mm]	Schraubentyp	€/Blister	[Stück]	[Blister]
WT	5WT2	14	75	10	140			2	10

Messingdübel ME

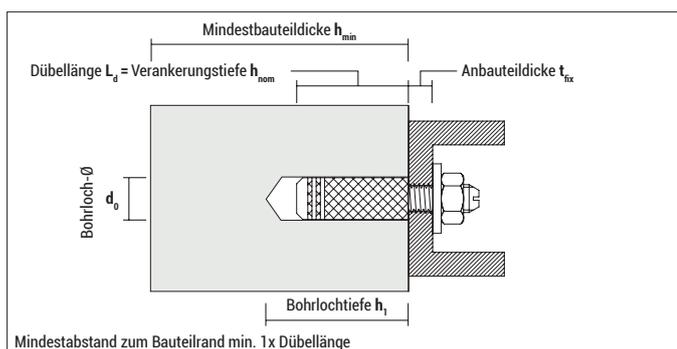

ME

Typ	Art.-Nr.	d_0 [mm]	$h_1 \geq$ [mm]	$L_d = h_{nom}$ [mm]	Gewinde	€/ 100 Stück	[Stück]	[Stück]
ME 4	9L4ME	5	18	16	M4		100	3.200
ME 5	9L5ME	6	22	20	M5		100	3.200
ME 6	9L6ME	8	27	23	M6		100	4.000
ME 8	9L8ME	10	35	30	M8		50	2.000
ME 10	9L10ME	12	39	34	M10		50	1.500
ME 12	9L12ME	15	46	40	M12		25	750
ME 16	9L16ME	20	50	44	M16		25	350



Blister ME

Typ	Art.-Nr.	d_0 [mm]	$h_1 \geq$ [mm]	L_d [mm]	Gewinde	€/ Blister	[Stück]	[Blister]
ME 6	5L6ME5	8	27	23	M6		5	10
ME 8	5L8ME4	10	35	30	M8		4	10

Tragfähigkeiten, Achs- und Randabstände

Typ	Beton C20/25 F_{empf} [kN]	Vollziegel Mz 12 F_{empf} [kN]	Kalksand-Vollstein KS 12 F_{empf} [kN]	Achsabstand S [mm]	Randabstand C [mm]	h_{min} [mm]
ME 4	0,40	0,30	0,30	60	40	50
ME 5	0,45	0,40	0,40	60	50	50
ME 6	0,65	0,55	0,55	60	60	60
ME 8	1,10	0,90	0,90	80	80	70
ME 10	1,60	1,30	1,30	80	80	80
ME 12	2,20	1,60	1,60	100	100	100
ME 16	3,30	2,30	2,30	120	120	150

F_{empf} : Die empfohlenen Lasten inkl. Sicherheitsfaktoren