

Schwarzes Textilband 19 mm TXS



Vorteile




- Schnelle und kostengünstige Befestigung von flexiblen Leerrohren
- Mehrere Rohre oder Leitungen können gleichzeitig montiert werden; Parallelmontage ist möglich
- Keine Beschädigung des Rohres durch das Fehlen von scharfen Kanten
- Verhindert das Brechen des Wellrohres bei Dehnung des Rohres
- Korrosionsbeständig
- Hergestellt aus PS (Polystyrol) und beständig gegen Temperaturen von -40 °C bis +170 °C bei einer maximalen Belastung von 5 kN
- Sehr reißfest
- Rollen von 10 Metern
- Geeignet für Kabelbäume und Leitungen, Lichtrohre und die Befestigung von Rohren am Boden für Sanitär- und Heizungsinstallationen

Zulassungen und Zertifikate



Montage

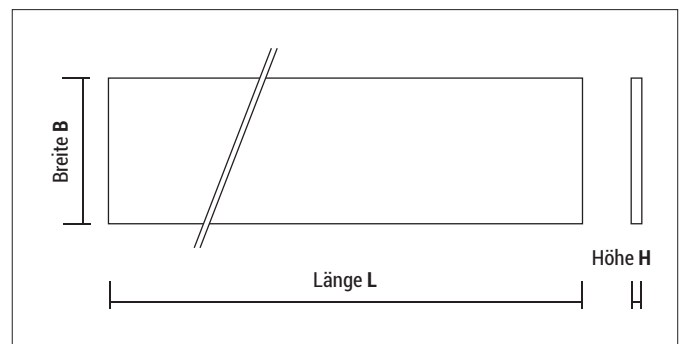

TXS schwarz

Typ	Art.-Nr.	Höhe H [mm]	Länge L [mm]	Breite B [mm]	€/100 Stück	[Stück]	[Stück]
TXS schwarz	9419TXS	1,25	10.000	19		8	-

Kompatible Gasnagler finden Sie auf Seite 247